

Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso parete, Incasso

soffitto

Materiale Corpo: Alluminio
Trattamento: Bordo Mare
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L70B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 2
Lumen: 200
Real Lumen: 56

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001.



Lombardo.




LL1250003







Simulazioni illuminotecniche:

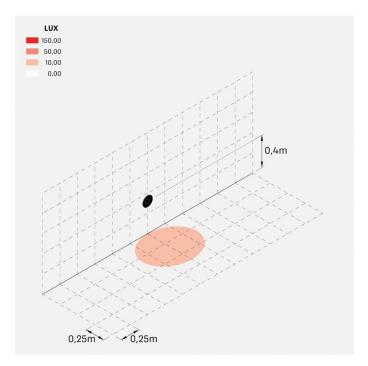

pin_t

Curva fotometrica:

