


Time 360

LM155360G1


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60, Palo conico Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	55
Lumen:	8.000
Real Lumen:	6200
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	9 - 15 - 15 - 25
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +50°C

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.



Time 360

LM155360G1

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

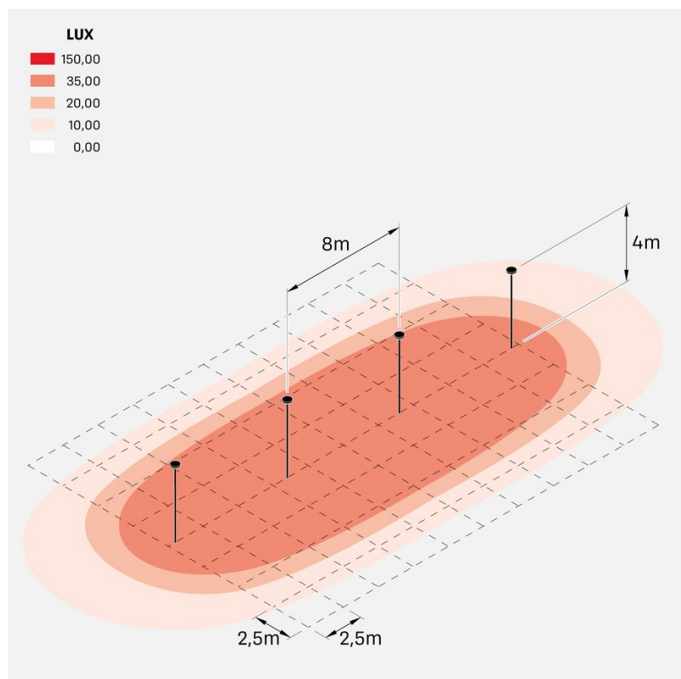

Time_360_52W

Curva fotometrica:

