
Trend 110

LL1080003

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Bianco RAL 9010 Finitura: Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** 3000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 4 402 Lumen:

Real Lumen: 209 - 247 Alimentazione: 220-240 V LED: 44-56-65-82

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Trend 110

Lombardo.

LL1080003





Trend 110

Lombardo.

LL1080003

Simulazioni illuminotecniche:

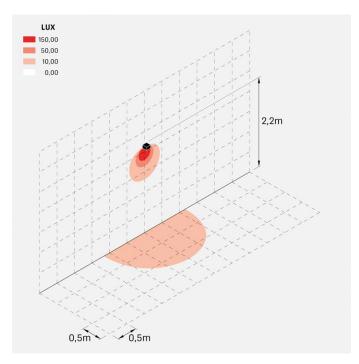

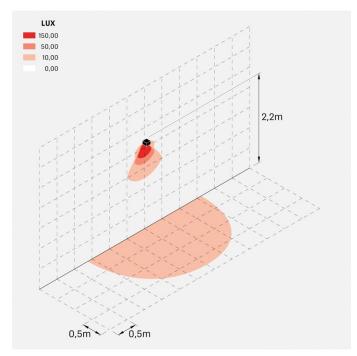

trend_110_4w_poliglass

trend_110_4w_trasp

Curva fotometrica:

