
Trend 110

LL1080012

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Grigio High Tech RAL Finitura:

9006

Tipo di diffusore: Policarbonato

LED Tipo lampada: Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 4 402 Lumen: Real Lumen: 209 - 247 Alimentazione: 220-240 V LED: 44-56-65-82

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Trend 110

Lombardo.

LL1080012





Trend 110

Lombardo.

LL1080012

Simulazioni illuminotecniche:

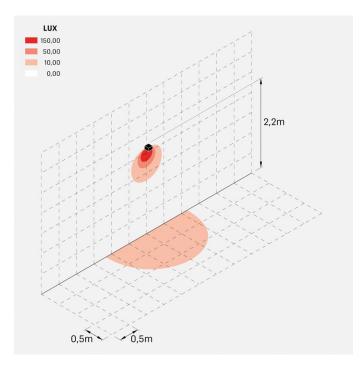

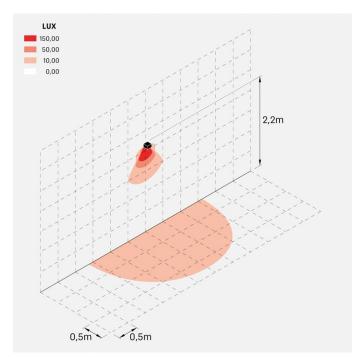

trend_110_4w_poliglass

trend_110_4w_trasp