
Trend 110

LL108067N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Grigio antracite RAL Finitura:

7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

LED Tipo lampada: Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 7 752 Lumen: Real Lumen: 308 - 526 Alimentazione: 220-240 V LED: 36-44-52-65

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Trend 110

Lombardo.

LL108067N





Trend 110

Lombardo.

LL108067N

Simulazioni illuminotecniche:

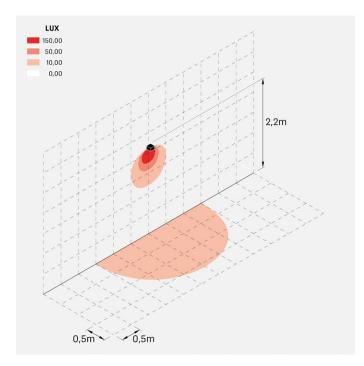

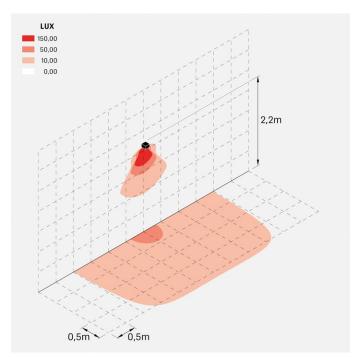

trend_110_7w_poliglass

trend_110_7w_trasp