


Trend 220

LL493G

LOMBARDO



Colore: Grigio High Tech RAL 9006

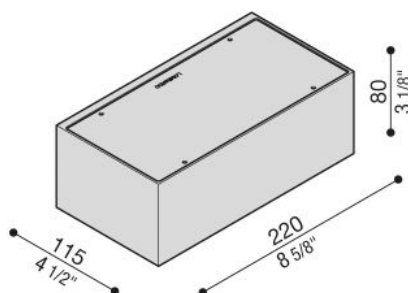

Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Parete
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, Im -5%
Inclinazione ottica:	<input type="checkbox"/> S 8° <input type="checkbox"/> M 11° <input type="checkbox"/> L 30°
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	8
Lumen:	860
Real Lumen:	743
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE
Pezzi per confezione:	5

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polycarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Trend 220

LL493G □ □

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it