
Trend 60 Post H800

Lombardo.

LL1293063





Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Paletto/bollard

terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 3

Lumen: 500

Real Lumen: 250-260

Alimentazione: \bigcirc integrata

LED: 220-240 V

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

44-56-65-82

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€器

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.







Trend 60 Post H800

Lombardo.

LL1293063

Simulazioni illuminotecniche:

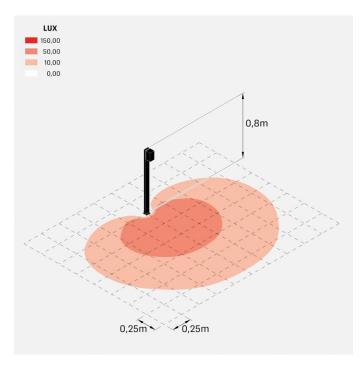

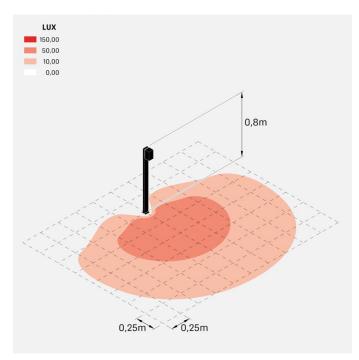

 $trend_60_post800_diffuso$

trend_60_post800_trasp