
Trend Top 110

LL108032N







Informazioni tecniche:

Installazione: Soffitto, Superficie

soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Bianco RAL 9010 Finitura: Policarbonato Tipo di diffusore:

Tipo lampada: LED Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 4 402 Lumen: Real Lumen: 209 - 247 Alimentazione: 220-240 V LED: 44-56-65-82

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 66**

IK 10 20J xx9 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Trend Top 110

Lombardo.

LL108032N







Trend Top 110

Lombardo.

LL108032N

Simulazioni illuminotecniche:

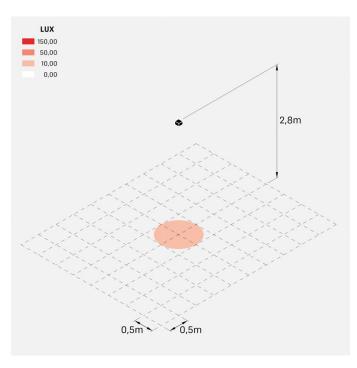

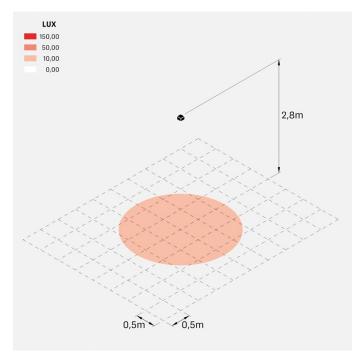

trend_110_4w_top_poliglass

trend_110_4w_top_trasp

Curva fotometrica:

