


### Informazioni tecniche:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Installazione:             | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:           | Alluminio                 |
| Finitura:                  | Corten                    |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:              | Lamp                      |
| CRI:                       | >80                       |
| Rischio fotobiologico:     | RG1                       |
| Tipo di attacco lampadina: | E27                       |
| CFL:                       | 1x20                      |
| Classe di isolamento:      | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:       | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:      | <b>CE UK</b>              |

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




# Trend U&D 220

LB4922K


**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

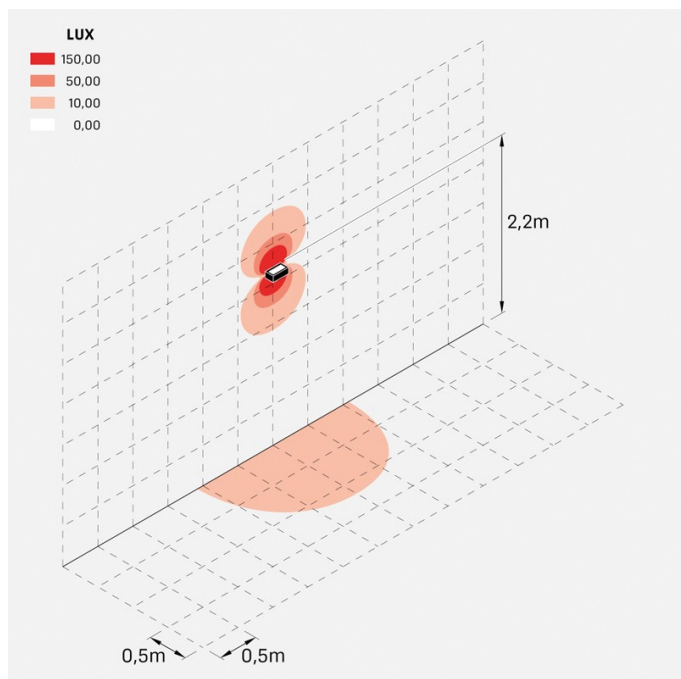

trend\_220\_e27\_ued\_poliglass

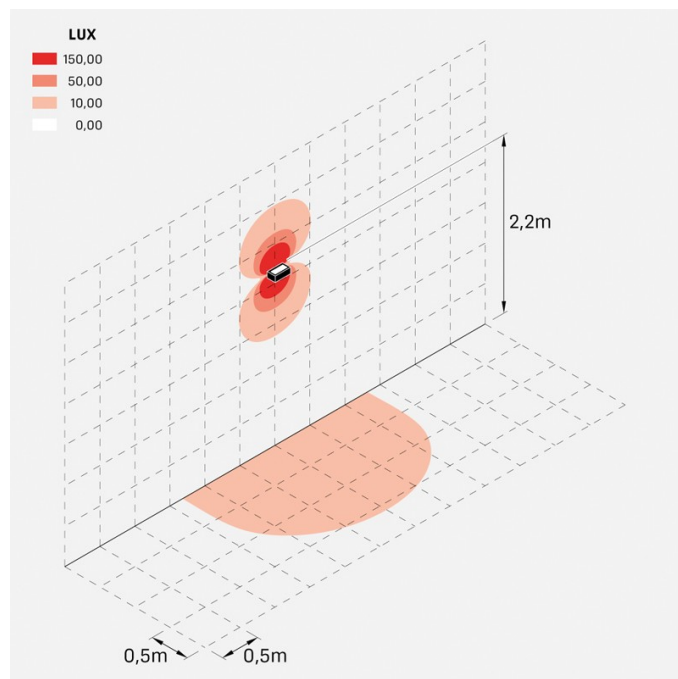

trend\_220\_e27\_ued\_trasp

### Curva fotometrica:

