
Trend U&D 220

LL490008N

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B10 - 60.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	24
Lumen:	3600
Real Lumen:	2160 - 3310
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	22-27-32-41
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA

Lampade dim. max: E27 128 mm ∅ 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend U&D 220

LL490008N

Lombardo.



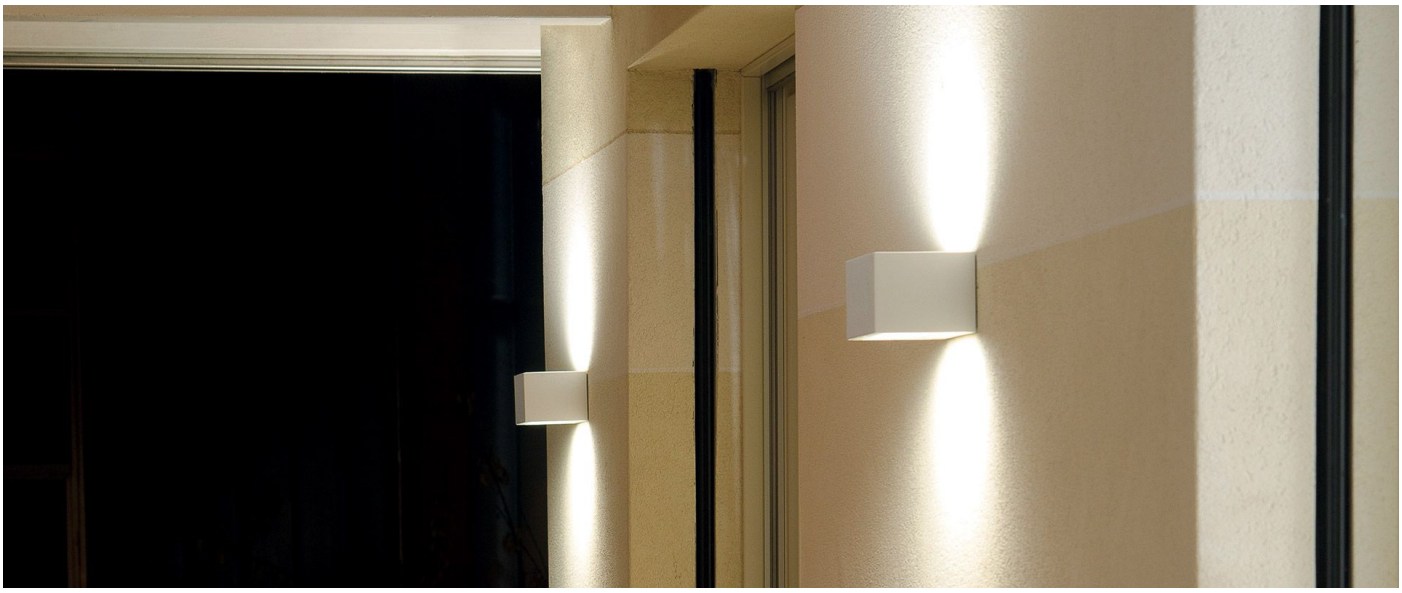


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend U&D 220


LL490008N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

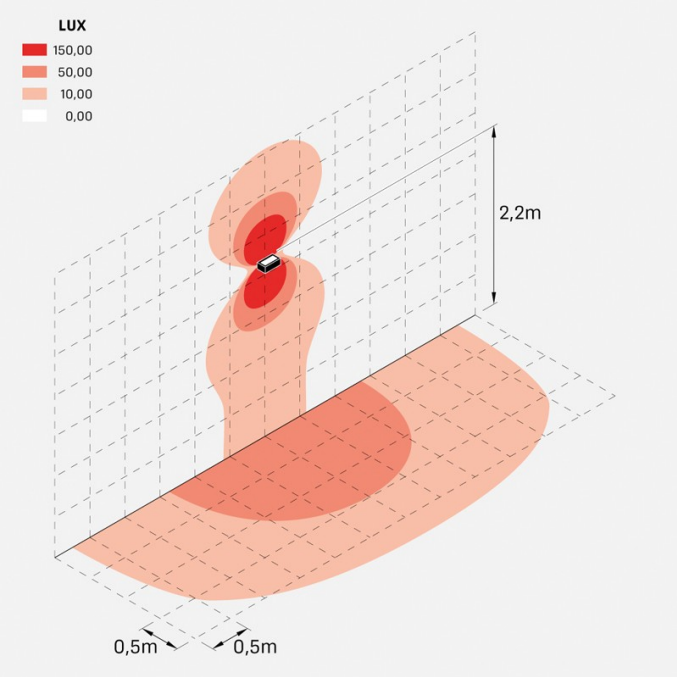


trend_220_24w_ued_poliglass

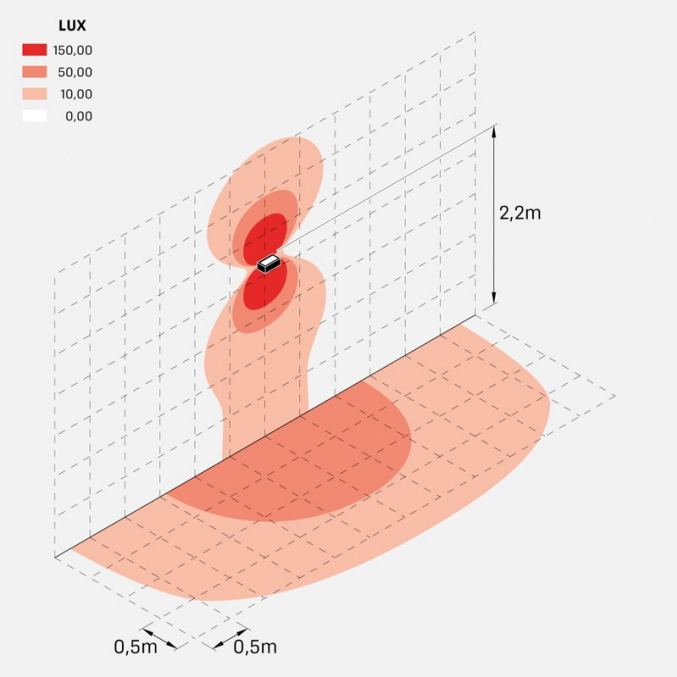

trend_220_24w_ued_trasp

Curva fotometrica:

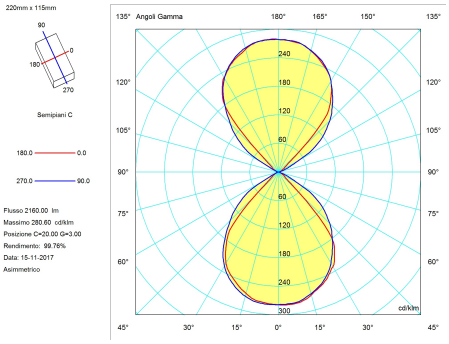

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it