Trend U&D 220

LL496ESN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	8°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1400
Real Lumen:	1078
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	32-50-64-100
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Lampade dim. max: E27 128 mm ∅ 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend U&D 220

LL496ESN



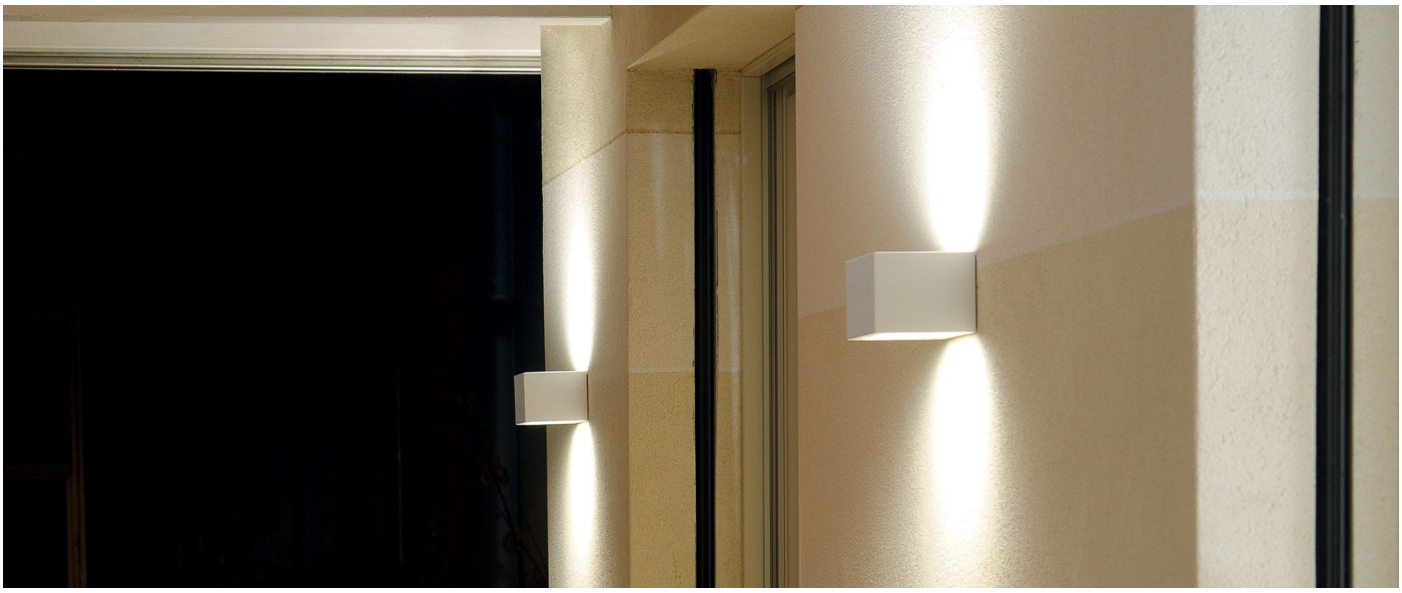

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend U&D 220

LL496ESN

Simulazioni illuminotecniche:

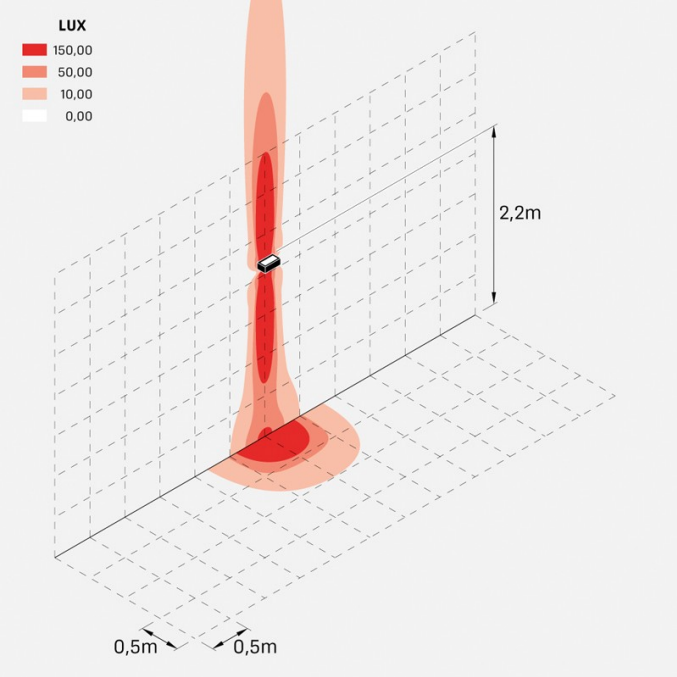

trend_220_11w_ued_optic_s

Curva fotometrica:

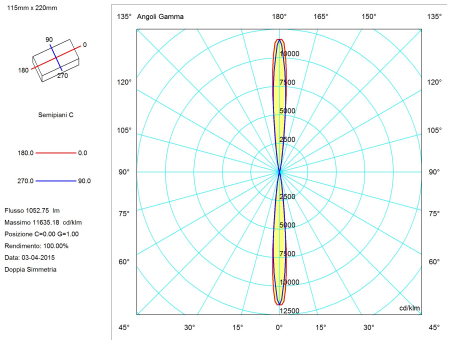

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it